




VILS TEGLOVERLIGGERE A/S

Tolerance for VTO Beton/Teglelementer

Dimensioner	Maximal afvigelse
Længde, Højde og Diagonal	
≤ 500 mm.	+ - 8 mm.
≤ 3000 mm.	+ - 14 mm.
≤ 6000 mm.	+ - 16 mm.
≤ 10000 mm.	+ - 18 mm.
> 10000 mm.	+ - 20 mm.



Andre	Maximal afvigelse
Retlinjethed / Krumning	+ - 0,7 % af længden af den tiltænkte profil. Dog min. + - 5 mm. (Se ill. 1)
Vinkelrethed	t = + - 4 mm. pr. meter. Dog. min. + - 4 mm.
Planhed	+ - 6 mm. pr. 2 meter.
Indstøbningsdel/Udsparing fra målsiden	+ - 5 mm. str. + - 5 mm. placering
Forbandt	+ - 10 mm

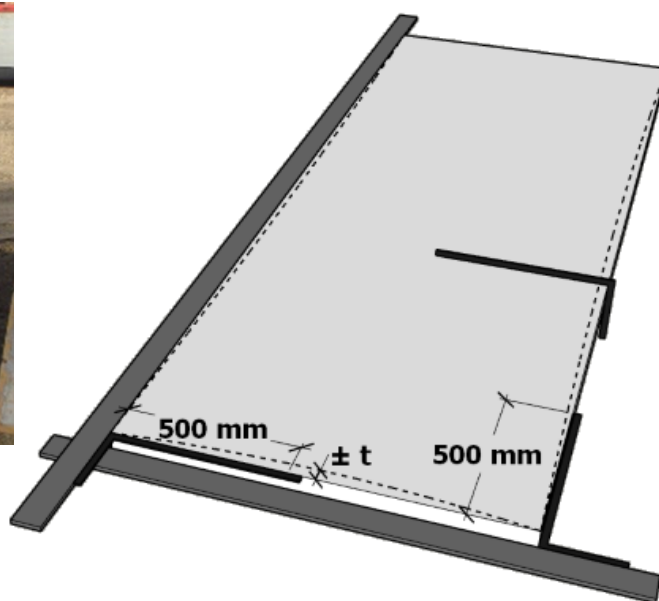

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk